


1. 適用範圍 / SCOPE

FSC 系列小型保險絲，適用於一般電子設備。
 FSC series Miniature-Fuse，used in electronic equipment.

2. 產品型號 / TYPE

例「example」：

| | | | | | |
|-----|---|----|---|------|---|
| FSC | F | 2A | H | 250V |  |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- ① 系列號 / Series Number
- ② 特性符號 / Characteristic Symbol
- ③ 額定電流 / Rated Current
- ④ 斷路容量符號 / Breaking Capacity Symbol
- ⑤ 額定電壓 / Rated Voltage
- ⑥ 認證符號 / Approved Symbol

3. 額定電流和額定電壓/ RATED CURRENT AND RATED VOLTAGE

額定電流 / Rated Current:
 250mA~15A
 額定電壓 / Rated Voltage:
 250VAC





4. 標示 / MARKING

保險絲兩端銅帽上需有下列標示/The fuses cap shall have the following marking

①規 格：製造工廠的商標+額定電流+額定電壓
 Specification: The Manufacture's Logo + Rated Current + Rated Voltage

250mA ~ 800mA:  **F__mA H 250 V**
 1A ~ 15A:  **F__A H 250 V**

②商 標：系列號+認證符號
 Trade mark: Part Number + Approved Symbol.

| | | |
|----------------|-----|--|
| 250mA ~800mA : | FSC |  |
| 1A ~ 6.3A : | FSC |  |
| 8、10A: | FSC |  |
| 12A、15A: | FSC |  |

注意 / Note:


對標示的大小和位置沒有規定 / Size and position of the markings shall not be provided.

5. 外觀及形狀 / APPEARANCES AND CONFIGURATION

- 5-1 外觀：不應有破碎、明顯的汗斑/Apearances: There shall not be break up and any remarkable blotch.
- 5-2 形狀：帶腳的小型保險絲/Configuration: Axial Leaded Miniature-Fuse.

6. 工程圖和結構 / OUTLINE DRAWING AND STRUCTURE

6-1 工程圖 (單位：mm) / Outline Drawing and Dimensions (Unit: mm)

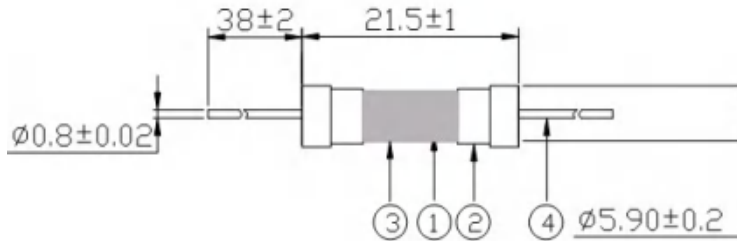

6-2 結構 / Structure

| 編號 No. | 元件 Component | 材質 Material | 數量 Quantity |
|-----------|-----------------|----------------------------------|----------------|
| ① | 熔絲 Wire | 合金 Alloy | 1 |
| ② | 銅帽 Cap | 黃銅鍍鎳 Brass with nickel plated | 2 |
| ③ | 本體 Body | 陶瓷管 Ceramic Tube | 1 |
| ④ | 引線 Lead | 鍍錫銅線 Tinned Copper wire | 2 |
| ⑤ | 填充物 Filler | 石英砂 Quartz sand | |

7. 產品特性 / PRODUCT CHARACTERISTICS

7-1 引腳拉力強度 / Lead Pull Strength

10 牛頓 10±1 秒 / 10N for 10±1 Sec.

7-2 引腳推力強度 / Lead Thrust Strength

2 牛頓 10±1 秒 / 2N for 10±1 Sec.

7-3 可焊性 / Solderability

波峰焊/Wave : 260°C · ≤3s;

烙鐵焊/Soldering Iron: 350±10°C · ≤3s.

7-4 耐焊接熱 / Soldering Heat Resistance

波峰焊/Wave : 260°C · 10s;

烙鐵焊/Soldering Iron: 350°C · 5s.

8. 電氣特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS


8-1 熔斷 / 電流特性 : Pre-Arcing Time / Current Characteristic (limits)

| RATED CURRENT | 2.1 In | 2.75 In | | 4 In | | 10 In |
|-------------------|--------|---------|------|-------|--------|-------|
| | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. |
| 250mA to 4A | 30 min | 10 ms | 2 s | 3 ms | 300 ms | 20 ms |
| Above 4A to 6.3A | 30 min | 10 ms | 3 s | 3 ms | 300 ms | 20 ms |
| Above 6.3A to 15A | 30 min | 40 ms | 20 s | 10 ms | 1 s | 30 ms |

8-2 產品規格/Specification

| 額定電流 Rated Current | 冷電阻 Cold resistance | 最大電壓降 Max Voltage Drop (mV) | 最大功耗 Max Power Dissipation (mW) | I ² T 值 I ² T Value (A ² Sec@8ms) |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| 250mA | 1.350Ω | 2800 | 2500 | 0.031 |
| 315mA | 0.785Ω | 2500 | | 0.057 |
| 400mA | 0.485Ω | 2000 | | 0.106 |
| 500mA | 0.370Ω | 1800 | | 0.219 |
| 630mA | 0.250Ω | 1500 | | 0.485 |
| 800mA | 0.185Ω | 1200 | | 0.95 |
| 1A | 134.5mΩ | 1000 | | 1.46 |
| 1.25A | 121.10mΩ | 800 | 4000 | 0.94 |
| 1.6A | 72.00mΩ | 600 | | 1.70 |
| 2A | 55.20mΩ | 500 | | 3.35 |
| 2.5A | 41.15mΩ | 400 | | 6.84 |
| 3.15A | 28.00mΩ | 350 | | 12.3 |
| 4A | 19.10mΩ | 300 | | 27.0 |
| 5A | 15.45mΩ | 250 | | 45.2 |
| 6.3A | 13.65mΩ | 200 | | 74 |
| 8A | 10.60mΩ | 200 | | 134 |
| 10A | 6.10mΩ | 200 | | 231 |
| 12A | 5.15mΩ | 200 | 377 | |
| 15A | 4.80mΩ | 200 | 579 | |

8-3 時間電流曲線/Time-Current Curve

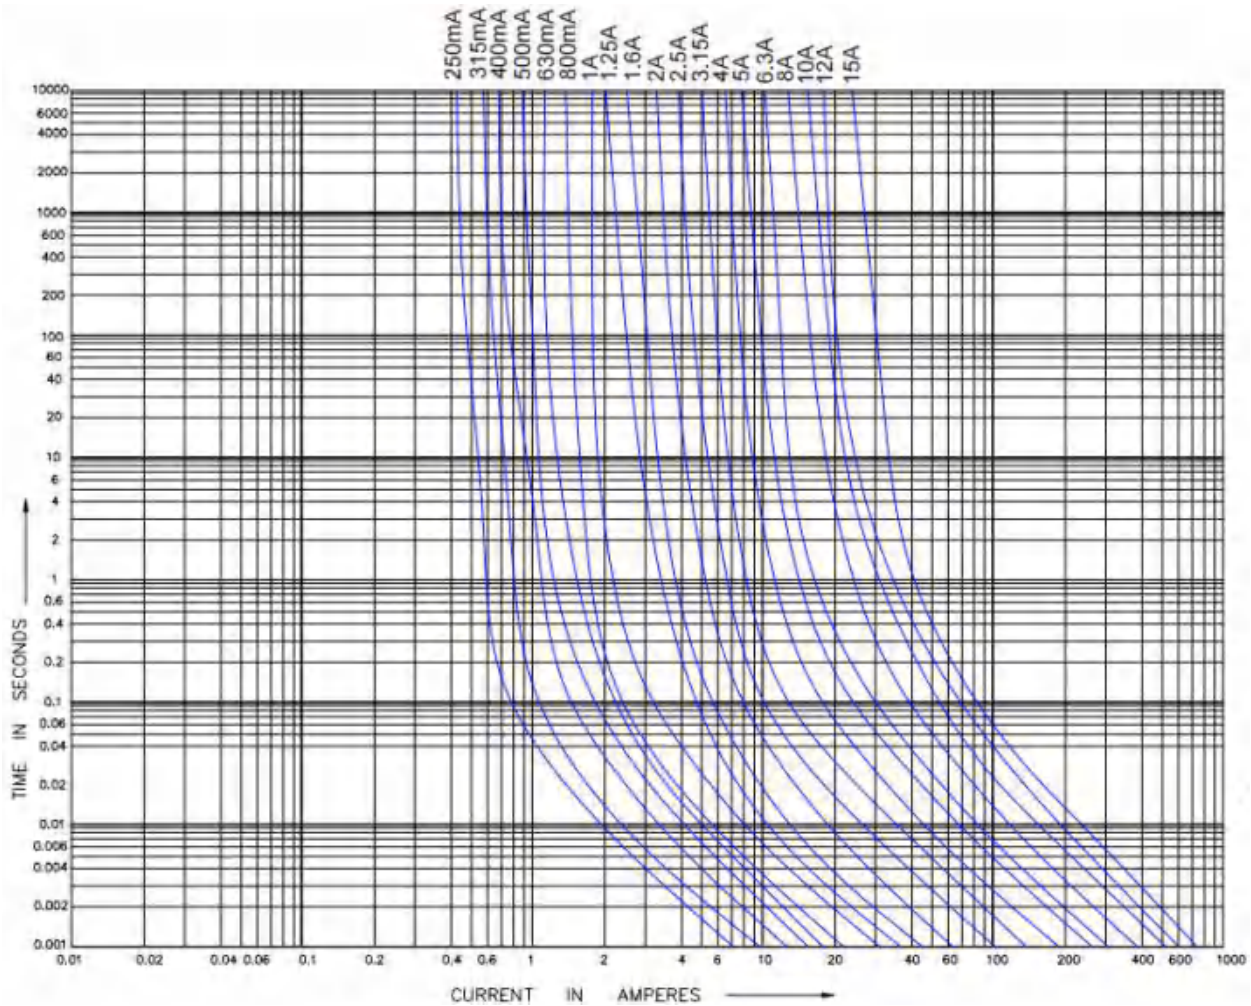

9. 環境特性 / ENVIRONMENTAL CHARACTERISTIC

9-1 操作溫度範圍: -55°C ~ 125°C / Operating Temperature: -55°C ~ 125°C


9-1 操作溫度範圍: -55°C ~ 125°C / Operating Temperature: -55°C ~ 125°C

若貴司操作環境溫度超出 $25 \pm 5^\circ\text{C}$ 範圍，在選用保險絲規格時，需考慮操作環境溫度對保險絲的影響。

請參照：溫度-電流曲線圖

When choosing the fuse's specification, if the operating environmental temperature beyond the scope from $20 \sim 30^\circ\text{C}$, you should consider the environmental temperature's affection to fuses.

Please refer: Temperature-Current curve

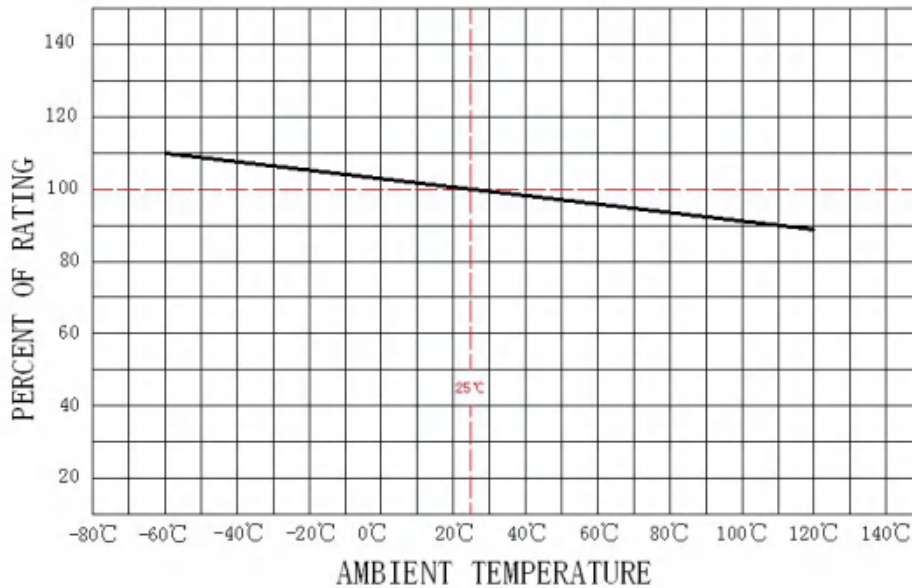

9-2 存儲條件 / Storage Conditions

在溫度+10°C ~ 60°C、相對濕度 $\leq 75\%$ 的密閉條件下可存放 3 年。

Under airtight in temperature+10°C ~ 60°C、relative humidity $\leq 75\%$ can store 3 years.


在溫度+10°C ~ 60°C、相對濕度為 95%的非露天下最多可存放 30 天。

Without dew in temperature+10°C ~ 60°C、relative humidity be 95% maximum value for 30days.

10. 安裝方式及條件 / INSTALLATION WAY AND PARAMETERS

10-1 建議如下圖安裝方式安裝，並滿足所要求的尺寸。

Propose that the following picture installation way is installed, and satisfied the required size.

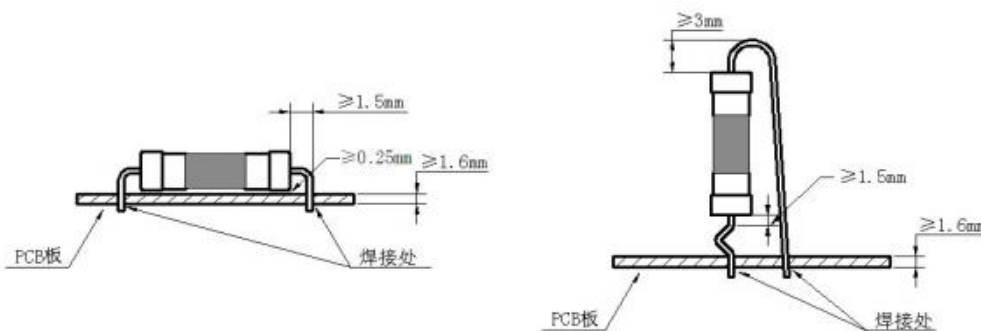

10-2 建議客戶焊接參數 / Recommended Customer Soldering Parameters

波峰焊參數 / Wave Parameters

錫爐溫度 / Solder Pot Temperature: 260°C Max

焊接時間 / Solder Dwell Time: 2~5s

手工焊參數 / Hand-Solder Parameters

烙鐵溫度 / Solder Iron Temperature: 350±5°C

焊接時間 / Heating Time: 5s Max

11. 其他使用注意事項 / OTHER NOTICE IN USED

如果需在保險絲上加熱縮套管，烘烤溫度與時間需參照以下規定。

If need to add heat draws back the sleeve pipe on the fuse , it needs to consult the following regulation to toast temperature and time.


| 溫度 temperature | 120°C | 130°C | 140°C | 150°C | 160°C | 170°C | 180°C |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 時間 time | Max 80s | Max 75s | Max 70s | Max 65s | Max 60s | Max 55s | Max 50s |

12. 安全認證及編號 / STANDARDS AND APPROVALS

| | | |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|
| UL | E56092(250mA~15A) | |
| VDE | 40016860(250mA~10A) | 40026169(12A~15A) |
| BSI | KM70911(250mA~6.3A) | |
| CCC | 2020970207000225 (250mA~10A) | |
| PSE | JET2179-31003-2006(1A~5A250V) | JET2179-31003-2007(5.1A~15A250V) |

13. 包裝 / PACKING

13-1 包裝尺寸圖/ Taping Configuration

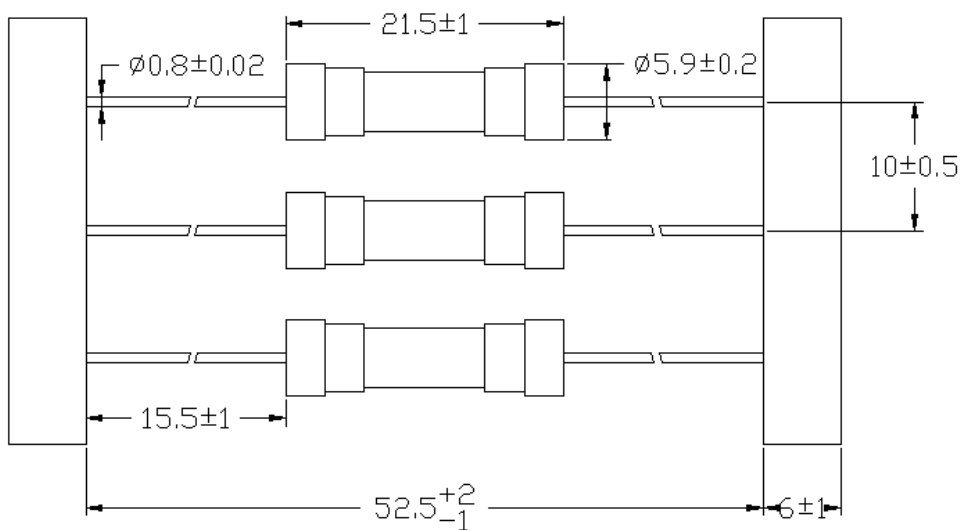


13-2 包裝數量 / Packing Quantity

A : 每內盒裝 1500 個保險絲 /1 500pcs per inner box.

B : 每外箱裝 2 內盒保險絲 /2 inner boxes per outer box.


3-3 內包裝盒/Inner box of packing

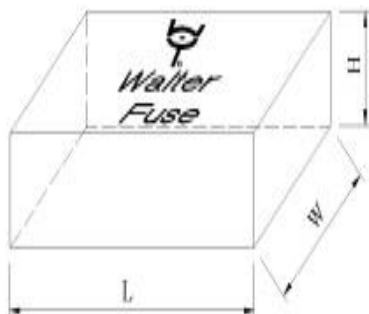

單位/Unit : mm

| L | W | H |
|-------|-------|------|
| 360±3 | 360±3 | 85±3 |

13-4 外包裝箱/Outer box of packing

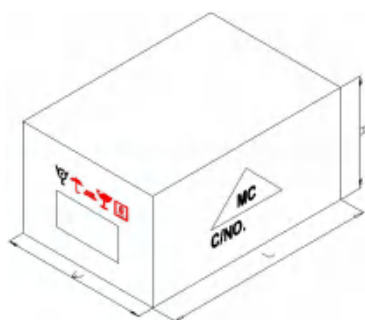

單位/Unit : mm

| L | W | H |
|-------|-------|-------|
| 375±5 | 375±5 | 205±5 |

14. 其他 / OTHERS

14-1 如果在使用中有超出本規格書的要求,必須經由雙方協商確認。

In the event that an impropriety is found beyond this specification, it shall be fixed by mutual agreement between the parties.

14-2 如果本規格書有不適當的情況,必須通過雙方協商並由本公司修改。

In the event that an impropriety is found in this specification, SUZHOU WALTER ELECTRONIC CO., LTD. shall amend it by mutual agreement between the parties.

| 版次 | 製作 | 確認 | 審核 |
|-----|-------------------|------------------|--------------------------|
| 第3版 | 程正永 2021/12/20 | 饒紅 2021/12/20 | Russel.Hsu 2021/12/20 |

JDYX2.E56092 - FUSES, SUPPLEMENTAL - COMPONENT

Fuses, Supplemental - Component

See General Information for Fuses, Supplemental - Component

SUZHOU WALTER ELECTRONIC CO LTD

NO.99 Xinli Road
Fenhu Technic Development Zone
Wujiang, Jiangsu 215211 CHINA
Supplemental fuses

E56092

| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|------------|-------------------------------|-------------|--------------|----------------------------|
| MTG | 6.35 x 31.75 (0.25 x 1.25) | 10 - 20 | 250Vac | 300 |

Supplemental fuses: cartridge enclosed

| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|------------|------------------------------|-------------|--------------|----------------------------|
| FSD | 5 x 20 (0.20 x 0.79) | 0.2 - 3.15 | 250Vac | 35 |
| | | 4 - 15 | 250Vac | 10x Ampere rating |
| | | 0.2 - 6.3 | 125Vdc | 35 |
| | | 0.2 - 6.3 | 125Vac | 10000 |
| MGF | 6.35 x 31.5 (0.25 x 1.24) | 0.125 - 10 | 125Vac | 10000 |
| | | 3.6 - 10 | 250Vac | 200 |
| SGF | 5.2 x 20 (0.20 x 0.79) | 0.25 - 0.8 | 125Vac | 10000 |
| | | 0.25 - 0.8 | 250Vac | 35 |
| | | 1 - 3.5 | 125Vac | 10000 |
| | | 1 - 3.5 | 250Vac | 100 |
| | | 4 - 7 | 125Vac | 10000 |
| TMD | 5 x 20 (0.20 x 0.79) | 0.1 - 3.5 | 250Vac | 35 |
| | | 0.1 - 6.3 | 125Vdc | 35 |
| | | 0.1 - 6.3 | 125Vac | 10000 |

| | | | | |
|------------|---------------------------|-----------|--------|-------------------|
| | | 3.6 - 6.3 | 250Vac | 10x Ampere rating |
| | | 8 - 15 | 125Vac | 10x Ampere rating |
| | | 8 - 15 | 250Vac | 10x Ampere rating |
| TME | 5.2 x 20 (0.20 x 0.79) | 0.1 - 16 | 250Vac | 150 |
| TSD | 5 x 20 (0.20 x 0.79) | 0.1 - 3.5 | 250Vac | 35 |
| | | 3.6 - 6.3 | 250Vac | 10x Ampere rating |
| | | 0.1 - 6.3 | 125Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 6.3 | 125Vdc | 35 |

Supplemental fuses: filled-tube

| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|---|------------------------------|-------------|--------------|----------------------------|
| WM40 followed by ".", followed by 0.1 to 50, followed by P or blank. | | | | |
| | 6.3 x 31.75 (0.25 x 1.25) | 0.1 - 50 | 250Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 50 | 150Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vdc | 10000 |
| WM55-XX XX represents rated current | | | | |
| | 6.3 x 31.75 (0.25 x 1.25) | 0.1 - 50 | 250Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 50 | 150Vdc | 1000 |

| | | | | |
|---|------------------------------|----------|---------|-------|
| | | 0.1 - 12 | 600Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vdc | 10000 |
| WM55-XXP XX represents rated current | | | | |
| | 6.3 x 31.75 (0.25 x 1.25) | 0.1 - 50 | 250Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 50 | 150Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vdc | 10000 |
| WM70 followed by 0.1-50 and may followed by suffix P | | | | |
| | 6.3 x 25.4 (0.25 x 1.00) | 0.1 - 20 | 250Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 20 | 400Vdc | 2000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vdc | 300 |
| | | 0.1 - 50 | 75Vdc | 2500 |
| WM70. xxxP (xxx will be 0.1-50) | | | | |
| | 6.3 x 25.4 (0.25 x 1.00) | 0.1 - 20 | 250Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 20 | 400Vdc | 2000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vdc | 300 |
| | | 0.1 - 50 | 75Vdc | 2500 |
| WN10 | - | 0.1 - 20 | 600Vac | 200 |
| | | 0.1 - 20 | 500Vdc | 300 |
| | | 0.1 - 10 | 400Vdc | 2000 |

| | | | | |
|-------------|---|----------|--------|------|
| | | 0.1 - 1 | 600Vac | 1000 |
| WN20 | - | 0.1 - 20 | 600Vac | 200 |
| | | 0.1 - 20 | 500Vdc | 300 |
| | | 0.1 - 10 | 400Vdc | 2000 |
| | | 0.1 - 1 | 600Vac | 1000 |
| WN30 | - | 0.1 - 20 | 600Vac | 200 |
| | | 0.1 - 20 | 500Vdc | 300 |
| | | 0.1 - 10 | 400Vdc | 2000 |
| | | 0.1 - 1 | 600Vac | 1000 |

Supplemental fuses: filled-tube, cartridge enclosed

| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|--|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| FHC | 5.2 x 20 (0.20 x 0.79) | 8 - 25 | 420Vac | 300 |
| | | 8 - 25 | 420Vdc | 300 |
| FSC | 5 x 20 (0.20 x 0.79) | 0.25 - 6.3 | 125Vac | 10000 |
| | | 0.25 - 15 | 250Vac | 1500 |
| | | 0.25 - 6.3 | 125Vdc | 35 |
| MHC followed by 0.1, 0.2, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.6, 0.75, 0.8, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6.3, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25 or 30 | | | | |
| | 6.4 x 31.75 (0.25 x 1.25) | 0.1 - 30 | 500Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 500Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 500Vac | 30K |
| | | 0.1 - 30 | 500Vdc | 20K |
| MTC | 6.35 x 31.75 (0.25 x 1.25) | 15 - 20 | 250Vac | 1500 |
| | | 25 - 30 | 250Vac | 500 |
| TSC | 5 x 20 (0.20 x 0.79) | 0.2 - 6.3 | 250Vac | 1500 |
| | | 0.2 - 6.3 | 125Vac | 10000 |
| | | 0.2 - 6.3 | 125Vdc | 35 |
| | | 8 - 10 | 250Vac | 1500 |
| | | 12 - 20 | 250Vac | 1500 |
| WM45-XX XX represents rated current | | | | |

| | | | | |
|--|------------------------------|----------|--------|------|
| | 6.4 x 31.75 (0.25 x 1.25) | 0.1 - 30 | 500Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 500Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 500Vac | 30K |
| | | 0.1 - 30 | 500Vdc | 20K |
| | | 0.1 - 30 | 420Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 420Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 420Vac | 30k |
| | | 0.1 - 30 | 420Vdc | 20k |
| | | 0.1 - 30 | 300Vdc | 20k |

Supplemental fuses: pigtail leads

| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|-------------|--|-------------|--------------|----------------------------|
| 2040 | 12 x 9.5 x 6.5 (0.47 x 0.37 x 0.26) | 0.8 - 4 | 250Vac | 150 |
| | | 0.8 - 4 | 300Vac | 100 |
| | | 5 - 6.3 | 250Vac | 150 |
| | | 5 - 6.3 | 300Vac | 100 |
| | | 0.8 - 4 | 250Vac | 150 |
| | | 0.8 - 4 | 300Vac | 100 |
| | | 5 - 6.3 | 250Vac | 150 |
| | | 5 - 6.3 | 300Vac | 100 |
| | | 0.8 - 4 | 250Vac | 150 |
| | | 0.8 - 4 | 300Vac | 100 |
| | | 5 - 6.3 | 250Vac | 150 |
| | | 5 - 6.3 | 300Vac | 100 |
| | | 0.8 - 4 | 250Vac | 150 |
| | | 0.8 - 4 | 300Vac | 100 |
| | | 5 - 6.3 | 250Vac | 150 |
| | | 5 - 6.3 | 300Vac | 100 |
| TNP | 3.3 x 8.5 (0.13 x 0.33) | 0.25 - 5 | 250Vac | 50 |
| | | 0.25 - 5 | 250Vac | 50 |
| | | 0.25 - 5 | 250Vac | 50 |
| | | 0.25 - 5 | 250Vac | 50 |

| | | | | |
|--|--|-----|--------|----|
| | | 6.3 | 250Vac | 63 |
| | | 6.3 | 250Vac | 63 |
| | | 6.3 | 250Vac | 63 |
| | | 6.3 | 250Vac | 63 |

Supplemental fuses: pigtail leads, cartridge enclosed

| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|--------------|------------------------------|-------------|--------------|----------------------------|
| FDP | 3.6 x 10 (0.14 x 0.39) | 0.5 - 3.15 | 250Vac | 35 |
| | | 4 | 250Vac | 40 |
| | | 5 | 250Vac | 50 |
| | | 6.3 | 250Vac | 63 |
| FSD+P | 5 x 20 (0.20 x 0.79) | 0.2 - 3.15 | 250Vac | 35 |
| | | 4 - 6.3 | 250Vac | 10x Ampere rating |
| | | 0.2 - 6.3 | 125Vdc | 35 |
| | | 0.2 - 0.8 | 125Vac | 10000 |
| | | 8 - 15 | 125Vac | 10x Ampere rating |
| | | 8 - 15 | 250Vac | 10x Ampere rating |
| | | 1 - 6.3 | 125Vac | 10000 |
| MFP | 6.35 x 31.5 (0.25 x 1.24) | 0.125 - 10 | 125Vac | 10000 |
| | | 3.6 - 10 | 250Vac | 200 |
| SFP | 5.2 x 20 (0.20 x 0.79) | 0.25 - 0.8 | 125Vac | 10000 |
| | | 0.25 - 0.8 | 250Vac | 35 |
| | | 1 - 3.5 | 125Vac | 10000 |
| | | 1 - 3.5 | 250Vac | 100 |
| | | 4 - 7 | 125Vac | 10000 |
| TMD+P | 5 x 20 (0.20 x 0.79) | 0.1 - 3.5 | 250Vac | 35 |
| | | 0.1 - 6.3 | 125Vdc | 35 |
| | | 0.1 - 6.3 | 125Vac | 10000 |
| | | 3.6 - 6.3 | 250Vac | 10x Ampere rating |
| | | 8 - 15 | 125Vac | 10x Ampere rating |
| | | 8 - 15 | 250Vac | 10x Ampere rating |

| | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|--------|-------------------|
| TME+P | 6 x 24 (0.24 x 0.94) | 0.1 - 16 | 250Vac | 150 |
| TSD+P | 5 x 20 (0.20 x 0.79) | 0.1 - 3.5 | 250Vac | 35 |
| | | 3.6 - 6.3 | 250Vac | 10x Ampere rating |
| | | 0.1 - 6.3 | 125Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 6.3 | 125Vdc | 35 |

Supplemental fuses: pigtail leads, filled-tube

| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|--|------------------------------|-------------|--------------|----------------------------|
| MTPP | 6.76 x 32.8 (0.27 x 1.29) | 40 - 50 | 250Vac | 1000 |
| | | 40 - 50 | 250Vac | 300 |
| WM10 followed by 0.1 to 50, followed by P | | | | |
| | 6.3 x 31.75 (0.25 x 1.25) | 0.1 - 50 | 250Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 50 | 150Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vdc | 10000 |
| WM20 followed by 0.1 to 50, followed by P | | | | |
| | 6.3 x 31.75 (0.25 x 1.25) | 0.1 - 50 | 250Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 50 | 150Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vac | 10000 |

| | | | | |
|--|------------------------------|----------|---------|-------|
| | | 0.1 - 12 | 1000Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vdc | 10000 |
| WM30 followed by 0.1 to 50, followed by P | | | | |
| | 6.3 x 31.75 (0.25 x 1.25) | 0.1 - 50 | 250Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 50 | 150Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vdc | 10000 |
| WM40 followed by 0.1 to 50, followed by P | | | | |
| | 6.3 x 31.75 (0.25 x 1.25) | 0.1 - 50 | 250Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 50 | 150Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vdc | 10000 |
| WM50 followed by 0.1 to 50, followed by P | | | | |

| | | | | |
|--|------------------------------|----------|---------|-------|
| | 6.3 x 31.75 (0.25 x 1.25) | 0.1 - 50 | 250Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 50 | 150Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vdc | 10000 |
| WN10.XXXP (!), WN20.XXXP (!), WN30.XXXP (!) | | | | |
| | - | 0.1 - 20 | 600Vac | 200 |
| | | 0.1 - 20 | 500Vdc | 300 |
| | | 0.1 - 10 | 400Vdc | 2000 |
| | | 0.1 - 1 | 600Vac | 1000 |

Supplemental fuses: pigtail leads, filled-tube, cartridge enclosed

| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|--|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| FHP | 5.9 x 21.5 (0.23 x 0.85) | 8 - 25 | 420Vac | 300 |
| | | 8 - 25 | 420Vdc | 300 |
| FSC+P | 5 x 20 (0.20 x 0.79) | 0.25 - 6.3 | 125Vac | 10000 |
| | | 0.25 - 15 | 250Vac | 1500 |
| | | 0.25 - 6.3 | 125Vdc | 35 |
| MHP followed by 0.1, 0.2, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.6, 0.75, 0.8, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6.3, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25 or 30 | | | | |
| | 6.76 x 32.8 (0.27 x 1.29) | 0.1 - 30 | 500Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 500Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 500Vac | 30K |
| | | 0.1 - 30 | 500Vdc | 20K |

| | | | | |
|---|-------------------------------|-----------|--------|-------|
| MTP | 6.35 x 31.75 (0.25 x 1.25) | 15 - 20 | 250Vac | 1500 |
| | | 25 - 30 | 250Vac | 500 |
| TSC+P | 5 x 20 (0.20 x 0.79) | 0.2 - 6.3 | 250Vac | 1500 |
| | | 0.2 - 6.3 | 125Vac | 10000 |
| | | 0.2 - 6.3 | 125Vdc | 35 |
| | | 8 - 10 | 250Vac | 1500 |
| | | 12 - 20 | 250Vac | 1500 |
| TSS+P | 5.6 x 19.5 (0.22 x 0.77) | 3.15 | 125Vac | 10000 |
| | | 4 | 125Vac | 10000 |
| | | 3.15 | 250Vac | 1500 |
| | | 4 | 250Vac | 1500 |
| | | 3.15 | 125Vdc | 35 |
| | | 4 | 125Vdc | 35 |
| WM45-XXP XX represents rated current | | | | |
| | 6.76 x 32.8 (0.27 x 1.29) | 0.1 - 30 | 500Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 500Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 500Vac | 30K |
| | | 0.1 - 30 | 500Vdc | 20K |
| | | 0.1 - 30 | 420Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 420Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 420Vac | 30k |
| | | 0.1 - 30 | 420Vdc | 20K |
| | | 0.1 - 30 | 300Vdc | 20K |
| WN40-XX XX represents rated current | | | | |
| | 5.54 x 21.1 (0.22 x 0.83) | 0.1 - 10 | 300Vac | 3000 |
| | | 0.1 - 10 | 300Vdc | 3000 |
| | | 0.1 - 30 | 300Vdc | 300 |
| | | 0.1 - 30 | 300Vac | 300 |
| WN40-XXP XX represents rated current | | | | |
| | 5.54 x 21.1 (0.22 x 0.83) | 0.1 - 10 | 300Vac | 3000 |

| | | | | |
|--|--|----------|--------|------|
| | | 0.1 - 10 | 300Vdc | 3000 |
| | | 0.1 - 30 | 300Vdc | 300 |
| | | 0.1 - 30 | 300Vac | 300 |

Supplemental fuses: surface mount, cartridge enclosed

| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|-----------------------|---|-------------|--------------|----------------------------|
| 1032SF, 1032SS | 10.3 x 3.2 x 3.2 (0.41 x 0.13 x 0.13) | 20 - 60 | 250Vac | 100 |
| | | 20 - 60 | 65Vac | 300 |
| | | 40 - 60 | 72Vdc | 180 |
| | | 40 - 60 | 60Vdc | 600 |
| | | 20 - 30 | 100Vdc | 300 |
| | | 20 - 30 | 72Vdc | 500 |
| | | 20 - 30 | 32Vdc | 1000 |
| 1032ST | 10.07 x 3.15 x 3.15 (0.40 x 0.12 x 0.12) | 0.5 - 4 | 250Vac | 50 |
| | | 5 | 250Vac | 50 |

Supplemental micro fuses

| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|-----------------------------|---|-------------|--------------|----------------------------|
| 1206SF | 3.1 x 1.55 x 0.55 (0.12 x 0.06 x 0.02) | 1 | 63Vdc | 50 |
| | | 1.5 | 63Vdc | 50 |
| 1206SF(#) # is blank | 0.64 (0.03) | 20 - 30 | 32Vdc | 300 |
| | | 20 - 30 | 48Vdc | 200 |
| 1206SF(*) * is blank | 3.1 x 1.55 x 0.55 (0.12 x 0.06 x 0.02) | 10.1 - 15 | 32Vdc | 150 |
| | | 8 - 10 | 32Vdc | 150 |
| 2410F (@) | 6.1 x 2.5 x 2.5 (0.24 x 0.10 x 0.10) | 0.2 - 0.75 | 250Vac | 35 |
| | | 0.2 - 0.75 | 125Vdc | 50 |
| 2410F(@) | 6.1 x 2.5 x 2.5 (0.24 x 0.10 x 0.10) | 1.0 - 5.0 | 250Vac | 50 |
| | | 1.0 - 5.0 | 125Vdc | 50 |
| 2410H (@) | 6.1 x 2.5 x 2.5 (0.24 x 0.10 x 0.10) | 1.0 - 5.0 | 250Vac | 50 |

| | | | | |
|-------------------|---|-------------|--------|----|
| | | 1.0 - 5.0 | 125Vdc | 50 |
| 2410H (@) | 6.1 x 2.5 x 2.5 (0.24 x 0.10 x 0.10) | 0.2 - 0.75 | 250Vac | 35 |
| | | 0.2 - 0.75 | 125Vdc | 50 |
| 6125SF (@) | 6.0 x 2.5 x 2.5 (0.24 x 0.10 x 0.10) | 12 - 20 | 65Vac | 50 |
| | | 12 - 20 | 65Vdc | 50 |
| 6125SF (@) | 6.0 x 2.5 x 2.5 (0.24 x 0.10 x 0.10) | 0.4 - 10 | 125Vac | 50 |
| | | 0.4 - 10 | 160Vdc | 50 |
| | | 0.4 - 10 | 125Vdc | 50 |
| 6125SF(@) | 6.0 x 2.5 x 2.5 (0.24 x 0.10 x 0.10) | 0.75 - 6.0 | 125Vac | 50 |
| | | 0.75 - 6.0 | 160Vdc | 50 |
| | | 0.75 - 6.0 | 125Vdc | 50 |
| 6125SH (@) | 6.0 x 2.5 x 2.5 (0.24 x 0.10 x 0.10) | 12 - 20 | 65Vac | 50 |
| | | 12 - 20 | 65Vdc | 50 |
| 6125SH (@) | 6.0 x 2.5 x 2.5 (0.24 x 0.10 x 0.10) | 0.75 - 6.0 | 125Vac | 50 |
| | | 0.75 - 6.0 | 160Vdc | 50 |
| | | 0.75 - 6.0 | 125Vdc | 50 |
| 6125SH (@) | 6.0 x 2.5 x 2.5 (0.24 x 0.10 x 0.10) | 0.4 - 10 | 125Vac | 50 |
| | | 0.4 - 10 | 160Vdc | 50 |
| | | 0.4 - 10 | 125Vdc | 50 |
| F92, 1206T | 3.2 x 1.6 (0.13 x 0.06) | 0.8 | 63Vdc | 50 |
| | | 1 | 63Vdc | 50 |
| | | 1.25 - 1.75 | 63Vdc | 50 |
| | | 2 - 6 | 63Vdc | 50 |
| | | 6.3 - 10 | 63Vdc | 50 |
| | | 0.8 | 24Vdc | 50 |
| | | 0.8 | 32Vdc | 50 |
| | | 1 | 24Vdc | 50 |
| | | 1 | 32Vdc | 50 |
| | | 1.25 - 1.75 | 24Vdc | 50 |

| | | | | |
|-------------------|---|-------------|--------|----|
| | | 1.25 - 1.75 | 32Vdc | 50 |
| | | 2 - 6 | 24Vdc | 50 |
| | | 2 - 6 | 32Vdc | 50 |
| | | 6.3 - 10 | 24Vdc | 50 |
| | | 6.3 - 10 | 32Vdc | 50 |
| F93, 1206F | 3.2 x 1.6 x 0.6 (0.13 x 0.06 x 0.02) | 0.5 - 0.8 | 125Vdc | 50 |
| | | 1 - 10 | 63Vdc | 50 |
| | | 1 - 10 | 24Vdc | 50 |
| | | 1 - 10 | 32Vdc | 50 |
| | | 0.5 - 0.8 | 24Vdc | 50 |
| | | 0.5 - 0.8 | 32Vdc | 50 |
| | | 0.5 - 0.8 | 63Vdc | 50 |
| J92, 0603T | 1.6 x 0.8 x 0.6 (0.06 x 0.03 x 0.02) | 1 | 32Vdc | 50 |
| | | 1.25 - 1.6 | 32Vdc | 50 |
| | | 1.75 | 32Vdc | 50 |
| | | 2 - 2.5 | 32Vdc | 50 |
| | | 3 - 3.5 | 32Vdc | 50 |
| | | 4 - 6 | 32Vdc | 50 |
| | | 1 | 24Vdc | 50 |
| | | 1.25 - 1.6 | 24Vdc | 50 |
| | | 1.75 | 24Vdc | 50 |
| | | 2 - 2.5 | 24Vdc | 50 |
| | | 3 - 3.5 | 24Vdc | 50 |
| | | 4 - 6 | 24Vdc | 50 |
| J93, 0603F | 1.6 x 0.8 x 0.6 (0.06 x 0.03 x 0.02) | 0.5 - 0.8 | 125Vdc | 50 |
| | | 1 - 6 | 63Vdc | 50 |
| | | 1 - 6 | 24Vdc | 50 |
| | | 1 - 6 | 32Vdc | 50 |
| | | 0.5 - 0.8 | 24Vdc | 50 |
| | | 0.5 - 0.8 | 32Vdc | 50 |
| | | 0.5 - 0.8 | 63Vdc | 50 |

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|-------|--------|----|
| TSM | 6.8 x 4 x 2.8 (0.27 x 0.16 x 0.11) | 1 - 5 | 63Vdc | 50 |
| | | 1 - 5 | 125Vac | 50 |

Supplemental micro fuses: filled-tube, surface mount, cartridge enclosed

| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|-----------------|---|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1032HB | 10.25 x 3.38 x 3.38 (0.40 x 0.13 x 0.13) | 1.25 | 250Vac | 200 |

Supplemental micro fuses: pigtail leads

| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|-----------------|---|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2010 | 8.4 x 4.1 x 8.4 (0.33 x 0.16 x 0.33) | 0.1 - 10 | 250Vac | 130 |
| | | 0.1 - 6.3 | 300Vac | 50 |
| | | 8 - 10 | 300Vac | 100 |
| FEP | 3.7 x 8 (0.15 x 0.31) | 0.25 - 2.5 | 250Vac | 50 |
| | | 3.15 - 6.3 | 250Vac | 50 |
| TBP | 3.6 x 9.5 (0.14 x 0.37) | 0.25 - 3.15 | 250Vac | 35 |
| | | 0.25 - 3.15 | 63Vdc | 35 |
| | | 4 - 6.3 | 250Vac | 10x Ampere rating |
| | | 4 - 6.3 | 63Vdc | 10x Ampere rating |
| TDP | 3.6 x 9.5 (0.14 x 0.37) | 0.25 - 3.15 | 250Vac | 35 |
| | | 4 - 6.3 | 250Vac | 10xAmpere rating |
| TEP | 3.7 x 8 (0.15 x 0.31) | 0.25 - 3.15 | 250Vac | 35 |
| | | 4 - 6.3 | 250Vac | 10 x Ampere Rating |

Supplemental micro fuses: pigtail leads, filled-tube

| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|-----------------|---|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2000 | 8.3 x 7.8 (0.33 x 0.31) | 0.1 - 6.3 | 250Vac | 100 |
| | | 0.1 - 6.3 | 300Vac | 100 |
| 2020 | 8.4 x 4.1 x 5.3 (0.33 x 0.16 x 0.21) | 0.1 - 6.3 | 250Vac | 160 |
| | | 0.1 - 6.3 | 300Vac | 130 |

| | | | | |
|--|--|-----------|--------|----|
| | | 0.1 - 6.3 | 400Vac | 50 |
|--|--|-----------|--------|----|

Supplemental micro fuses: surface mount




| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|--------------|---|-------------|--------------|----------------------------|
| 0402F | 1.1 x 0.5 x 0.4 (0.04 x 0.02 x 0.02) | 0.1 - 4 | 32Vdc | 35 |

Supplemental micro fuses: surface mount, cartridge enclosed

| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|---------------|---|-------------|--------------|----------------------------|
| 2410LT | 6.4 x 2.6 x 2.6 (0.25 x 0.10 x 0.10) | 0.5 - 6.3 | 250Vac | 50 |
| | | 0.5 - 6.3 | 125Vdc | 80 |

(!) - ("XXX" represents current rating, i.e, 0.1 - 20)

(@) - followed by A,G,S or blank,and followed by F or blank.

Marking: Company name or tradename "Walter" or trademark  ,  ,  ,  and model designation.

Last Updated on 2019-10-19

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL's Follow-Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Certified and covered under UL's Follow-Up Service. Always look for the Mark on the product.

UL permits the reproduction of the material contained in the Online Certification Directory subject to the following conditions: 1. The Guide Information, Assemblies, Constructions, Designs, Systems, and/or Certifications (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifications Directory with permission from UL" must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the following format: "© 2019 UL LLC"

JDYX8.E56092 - FUSES, SUPPLEMENTAL CERTIFIED FOR CANADA - COMPONENT

Fuses, Supplemental Certified for Canada - Component

See General Information for Fuses, Supplemental Certified for Canada - Component

SUZHOU WALTER ELECTRONIC CO LTD

NO.99 Xinli Road
Fenhu Technic Development Zone
Wujiang, Jiangsu 215211 CHINA

E56092

Supplemental fuses

| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|------------|-------------------------------|-------------|--------------|----------------------------|
| MTG | 6.35 x 31.75 (0.25 x 1.25) | 10 - 20 | 250Vac | 300 |

Supplemental fuses: cartridge enclosed

| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|------------|------------------------------|-------------|--------------|----------------------------|
| FSD | 5 x 20 (0.20 x 0.79) | 0.2 - 3.15 | 250Vac | 35 |
| | | 4 - 15 | 250Vac | 10x Ampere rating |
| | | 0.2 - 6.3 | 125Vdc | 35 |
| | | 0.2 - 6.3 | 125Vac | 10000 |
| MGF | 6.35 x 31.5 (0.25 x 1.24) | 0.125 - 10 | 125Vac | 10000 |
| | | 3.6 - 10 | 250Vac | 200 |
| SGF | 5.2 x 20 (0.20 x 0.79) | 0.25 - 0.8 | 125Vac | 10000 |
| | | 0.25 - 0.8 | 250Vac | 35 |
| | | 1 - 3.5 | 125Vac | 10000 |
| | | 1 - 3.5 | 250Vac | 100 |
| | | 4 - 7 | 125Vac | 10000 |
| TMD | 5 x 20 (0.20 x 0.79) | 0.1 - 3.5 | 250Vac | 35 |
| | | 0.1 - 6.3 | 125Vdc | 35 |
| | | 0.1 - 6.3 | 125Vac | 10000 |

| | | | | |
|------------|---------------------------|-----------|--------|-------------------|
| | | 3.6 - 6.3 | 250Vac | 10x Ampere rating |
| | | 8 - 15 | 125Vac | 10x Ampere rating |
| | | 8 - 15 | 250Vac | 10x Ampere rating |
| TME | 5.2 x 20 (0.20 x 0.79) | 0.1 - 16 | 250Vac | 150 |
| TSD | 5 x 20 (0.20 x 0.79) | 0.1 - 3.5 | 250Vac | 35 |
| | | 3.6 - 6.3 | 250Vac | 10x Ampere rating |
| | | 0.1 - 6.3 | 125Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 6.3 | 125Vdc | 35 |

Supplemental fuses: filled-tube

| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|---|------------------------------|-------------|--------------|----------------------------|
| WM40 followed by ".", followed by 0.1 to 50, followed by P or blank. | | | | |
| | 6.3 x 31.75 (0.25 x 1.25) | 0.1 - 50 | 250Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 50 | 150Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vdc | 10000 |
| WM55-XX XX represents rated current | | | | |
| | 6.3 x 31.75 (0.25 x 1.25) | 0.1 - 50 | 250Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 50 | 150Vdc | 1000 |

| | | | | |
|---|------------------------------|----------|---------|-------|
| | | 0.1 - 12 | 600Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vdc | 10000 |
| WM55-XXP XX represents rated current | | | | |
| | 6.3 x 31.75 (0.25 x 1.25) | 0.1 - 50 | 250Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 50 | 150Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vdc | 10000 |
| WM70 followed by 0.1-50 and may followed by suffix P | | | | |
| | 6.3 x 25.4 (0.25 x 1.00) | 0.1 - 20 | 250Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 20 | 400Vdc | 2000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vdc | 300 |
| | | 0.1 - 50 | 75Vdc | 2500 |
| WM70. xxxP (xxx will be 0.1-50) | | | | |
| | 6.3 x 25.4 (0.25 x 1.00) | 0.1 - 20 | 250Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 20 | 400Vdc | 2000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vdc | 300 |
| | | 0.1 - 50 | 75Vdc | 2500 |
| WN10 | - | 0.1 - 20 | 600Vac | 200 |
| | | 0.1 - 20 | 500Vdc | 300 |
| | | 0.1 - 10 | 400Vdc | 2000 |

| | | | | |
|-------------|---|----------|--------|------|
| | | 0.1 - 1 | 600Vac | 1000 |
| WN20 | - | 0.1 - 20 | 600Vac | 200 |
| | | 0.1 - 20 | 500Vdc | 300 |
| | | 0.1 - 10 | 400Vdc | 2000 |
| | | 0.1 - 1 | 600Vac | 1000 |
| WN30 | - | 0.1 - 20 | 600Vac | 200 |
| | | 0.1 - 20 | 500Vdc | 300 |
| | | 0.1 - 10 | 400Vdc | 2000 |
| | | 0.1 - 1 | 600Vac | 1000 |

Supplemental fuses: filled-tube, cartridge enclosed

| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|--|-------------------------------|-------------|--------------|----------------------------|
| FHC | 5.2 x 20 (0.20 x 0.79) | 8 - 25 | 420Vac | 300 |
| | | 8 - 25 | 420Vdc | 300 |
| FSC | 5 x 20 (0.20 x 0.79) | 0.25 - 6.3 | 125Vac | 10000 |
| | | 0.25 - 15 | 250Vac | 1500 |
| | | 0.25 - 6.3 | 125Vdc | 35 |
| MHC followed by 0.1, 0.2, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.6, 0.75, 0.8, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6.3, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25 or 30 | | | | |
| | 6.4 x 31.75 (0.25 x 1.25) | 0.1 - 30 | 500Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 500Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 500Vac | 30K |
| | | 0.1 - 30 | 500Vdc | 20K |
| MTC | 6.35 x 31.75 (0.25 x 1.25) | 15 - 20 | 250Vac | 1500 |
| | | 25 - 30 | 250Vac | 500 |
| TSC | 5 x 20 (0.20 x 0.79) | 0.2 - 6.3 | 250Vac | 1500 |
| | | 0.2 - 6.3 | 125Vac | 10000 |
| | | 0.2 - 6.3 | 125Vdc | 35 |
| | | 8 - 10 | 250Vac | 1500 |
| | | 12 - 20 | 250Vac | 1500 |
| WM45-XX XX represents rated current | | | | |

| | | | | |
|--|------------------------------|----------|--------|------|
| | 6.4 x 31.75 (0.25 x 1.25) | 0.1 - 30 | 500Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 500Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 500Vac | 30K |
| | | 0.1 - 30 | 500Vdc | 20K |
| | | 0.1 - 30 | 420Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 420Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 420Vac | 30k |
| | | 0.1 - 30 | 420Vdc | 20k |
| | | 0.1 - 30 | 300Vdc | 20k |

Supplemental fuses: pigtail leads

| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|-------------|--|-------------|--------------|----------------------------|
| 2040 | 12 x 9.5 x 6.5 (0.47 x 0.37 x 0.26) | 0.8 - 4 | 250Vac | 150 |
| | | 0.8 - 4 | 300Vac | 100 |
| | | 5 - 6.3 | 250Vac | 150 |
| | | 5 - 6.3 | 300Vac | 100 |
| | | 0.8 - 4 | 250Vac | 150 |
| | | 0.8 - 4 | 300Vac | 100 |
| | | 5 - 6.3 | 250Vac | 150 |
| | | 5 - 6.3 | 300Vac | 100 |
| | | 0.8 - 4 | 250Vac | 150 |
| | | 0.8 - 4 | 300Vac | 100 |
| | | 5 - 6.3 | 250Vac | 150 |
| | | 5 - 6.3 | 300Vac | 100 |
| | | 0.8 - 4 | 250Vac | 150 |
| | | 0.8 - 4 | 300Vac | 100 |
| | | 5 - 6.3 | 250Vac | 150 |
| | | 5 - 6.3 | 300Vac | 100 |
| TNP | 3.3 x 8.5 (0.13 x 0.33) | 0.25 - 5 | 250Vac | 50 |
| | | 0.25 - 5 | 250Vac | 50 |
| | | 0.25 - 5 | 250Vac | 50 |
| | | 0.25 - 5 | 250Vac | 50 |

| | | | | |
|--|--|-----|--------|----|
| | | 6.3 | 250Vac | 63 |
| | | 6.3 | 250Vac | 63 |
| | | 6.3 | 250Vac | 63 |
| | | 6.3 | 250Vac | 63 |

Supplemental fuses: pigtail leads, cartridge enclosed

| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|--------------|------------------------------|-------------|--------------|----------------------------|
| FDP | 3.6 x 10 (0.14 x 0.39) | 0.5 - 3.15 | 250Vac | 35 |
| | | 4 | 250Vac | 40 |
| | | 5 | 250Vac | 50 |
| | | 6.3 | 250Vac | 63 |
| FSD+P | 5 x 20 (0.20 x 0.79) | 0.2 - 3.15 | 250Vac | 35 |
| | | 4 - 6.3 | 250Vac | 10x Ampere rating |
| | | 0.2 - 6.3 | 125Vdc | 35 |
| | | 0.2 - 0.8 | 125Vac | 10000 |
| | | 8 - 15 | 125Vac | 10x Ampere rating |
| | | 8 - 15 | 250Vac | 10x Ampere rating |
| | | 1 - 6.3 | 125Vac | 10000 |
| MFP | 6.35 x 31.5 (0.25 x 1.24) | 0.125 - 10 | 125Vac | 10000 |
| | | 3.6 - 10 | 250Vac | 200 |
| SFP | 5.2 x 20 (0.20 x 0.79) | 0.25 - 0.8 | 125Vac | 10000 |
| | | 0.25 - 0.8 | 250Vac | 35 |
| | | 1 - 3.5 | 125Vac | 10000 |
| | | 1 - 3.5 | 250Vac | 100 |
| | | 4 - 7 | 125Vac | 10000 |
| TMD+P | 5 x 20 (0.20 x 0.79) | 0.1 - 3.5 | 250Vac | 35 |
| | | 0.1 - 6.3 | 125Vdc | 35 |
| | | 0.1 - 6.3 | 125Vac | 10000 |
| | | 3.6 - 6.3 | 250Vac | 10x Ampere rating |
| | | 8 - 15 | 125Vac | 10x Ampere rating |
| | | 8 - 15 | 250Vac | 10x Ampere rating |

| | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|--------|-------------------|
| TME+P | 6 x 24 (0.24 x 0.94) | 0.1 - 16 | 250Vac | 150 |
| TSD+P | 5 x 20 (0.20 x 0.79) | 0.1 - 3.5 | 250Vac | 35 |
| | | 3.6 - 6.3 | 250Vac | 10x Ampere rating |
| | | 0.1 - 6.3 | 125Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 6.3 | 125Vdc | 35 |

Supplemental fuses: pigtail leads, filled-tube

| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|--|------------------------------|-------------|--------------|----------------------------|
| MTPP | 6.76 x 32.8 (0.27 x 1.29) | 40 - 50 | 250Vac | 1000 |
| | | 40 - 50 | 250Vac | 300 |
| WM10 followed by 0.1 to 50, followed by P | | | | |
| | 6.3 x 31.75 (0.25 x 1.25) | 0.1 - 50 | 250Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 50 | 150Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vdc | 10000 |
| WM20 followed by 0.1 to 50, followed by P | | | | |
| | 6.3 x 31.75 (0.25 x 1.25) | 0.1 - 50 | 250Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 50 | 150Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vac | 10000 |

| | | | | |
|--|------------------------------|----------|---------|-------|
| | | 0.1 - 12 | 1000Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vdc | 10000 |
| WM30 followed by 0.1 to 50, followed by P | | | | |
| | 6.3 x 31.75 (0.25 x 1.25) | 0.1 - 50 | 250Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 50 | 150Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vdc | 10000 |
| WM40 followed by 0.1 to 50, followed by P | | | | |
| | 6.3 x 31.75 (0.25 x 1.25) | 0.1 - 50 | 250Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 50 | 150Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vdc | 10000 |
| WM50 followed by 0.1 to 50, followed by P | | | | |

| | | | | |
|--|------------------------------|----------|---------|-------|
| | 6.3 x 31.75 (0.25 x 1.25) | 0.1 - 50 | 250Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 660Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vdc | 10000 |
| | | 0.1 - 50 | 150Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 600Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 1000Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 400Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vac | 10000 |
| | | 0.1 - 12 | 300Vdc | 10000 |
| WN10.XXXP (!), WN20.XXXP (!), WN30.XXXP (!) | | | | |
| | - | 0.1 - 20 | 600Vac | 200 |
| | | 0.1 - 20 | 500Vdc | 300 |
| | | 0.1 - 10 | 400Vdc | 2000 |
| | | 0.1 - 1 | 600Vac | 1000 |

Supplemental fuses: pigtail leads, filled-tube, cartridge enclosed

| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|--|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| FHP | 5.9 x 21.5 (0.23 x 0.85) | 8 - 25 | 420Vac | 300 |
| | | 8 - 25 | 420Vdc | 300 |
| FSC+P | 5 x 20 (0.20 x 0.79) | 0.25 - 6.3 | 125Vac | 10000 |
| | | 0.25 - 15 | 250Vac | 1500 |
| | | 0.25 - 6.3 | 125Vdc | 35 |
| MHP followed by 0.1, 0.2, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.6, 0.75, 0.8, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6.3, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25 or 30 | | | | |
| | 6.76 x 32.8 (0.27 x 1.29) | 0.1 - 30 | 500Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 500Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 500Vac | 30K |
| | | 0.1 - 30 | 500Vdc | 20K |

| | | | | |
|---|-------------------------------|-----------|--------|-------|
| MTP | 6.35 x 31.75 (0.25 x 1.25) | 15 - 20 | 250Vac | 1500 |
| | | 25 - 30 | 250Vac | 500 |
| TSC+P | 5 x 20 (0.20 x 0.79) | 0.2 - 6.3 | 250Vac | 1500 |
| | | 0.2 - 6.3 | 125Vac | 10000 |
| | | 0.2 - 6.3 | 125Vdc | 35 |
| | | 8 - 10 | 250Vac | 1500 |
| | | 12 - 20 | 250Vac | 1500 |
| TSS+P | 5.6 x 19.5 (0.22 x 0.77) | 3.15 | 125Vac | 10000 |
| | | 4 | 125Vac | 10000 |
| | | 3.15 | 250Vac | 1500 |
| | | 4 | 250Vac | 1500 |
| | | 3.15 | 125Vdc | 35 |
| | | 4 | 125Vdc | 35 |
| WM45-XXP XX represents rated current | | | | |
| | 6.76 x 32.8 (0.27 x 1.29) | 0.1 - 30 | 500Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 500Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 500Vac | 30K |
| | | 0.1 - 30 | 500Vdc | 20K |
| | | 0.1 - 30 | 420Vac | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 420Vdc | 1000 |
| | | 0.1 - 30 | 420Vac | 30k |
| | | 0.1 - 30 | 420Vdc | 20K |
| | | 0.1 - 30 | 300Vdc | 20K |
| WN40-XX XX represents rated current | | | | |
| | 5.54 x 21.1 (0.22 x 0.83) | 0.1 - 10 | 300Vac | 3000 |
| | | 0.1 - 10 | 300Vdc | 3000 |
| | | 0.1 - 30 | 300Vdc | 300 |
| | | 0.1 - 30 | 300Vac | 300 |
| WN40-XXP XX represents rated current | | | | |
| | 5.54 x 21.1 (0.22 x 0.83) | 0.1 - 10 | 300Vac | 3000 |

| | | | | |
|--|--|----------|--------|------|
| | | 0.1 - 10 | 300Vdc | 3000 |
| | | 0.1 - 30 | 300Vdc | 300 |
| | | 0.1 - 30 | 300Vac | 300 |

Supplemental fuses: surface mount, cartridge enclosed

| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|-----------------------|---|-------------|--------------|----------------------------|
| 1032SF, 1032SS | 10.3 x 3.2 x 3.2 (0.41 x 0.13 x 0.13) | 20 - 60 | 250Vac | 100 |
| | | 20 - 60 | 65Vac | 300 |
| | | 40 - 60 | 72Vdc | 180 |
| | | 40 - 60 | 60Vdc | 600 |
| | | 20 - 30 | 100Vdc | 300 |
| | | 20 - 30 | 72Vdc | 500 |
| | | 20 - 30 | 32Vdc | 1000 |
| 1032ST | 10.07 x 3.15 x 3.15 (0.40 x 0.12 x 0.12) | 0.5 - 4 | 250Vac | 50 |
| | | 5 | 250Vac | 50 |

Supplemental micro fuses

| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|-----------------------------|---|-------------|--------------|----------------------------|
| 1206SF | 3.1 x 1.55 x 0.55 (0.12 x 0.06 x 0.02) | 1 | 63Vdc | 50 |
| | | 1.5 | 63Vdc | 50 |
| 1206SF(#) # is blank | 0.64 (0.03) | 20 - 30 | 32Vdc | 300 |
| | | 20 - 30 | 48Vdc | 200 |
| 1206SF(*) * is blank | 3.1 x 1.55 x 0.55 (0.12 x 0.06 x 0.02) | 10.1 - 15 | 32Vdc | 150 |
| | | 8 - 10 | 32Vdc | 150 |
| 2410F (@) | 6.1 x 2.5 x 2.5 (0.24 x 0.10 x 0.10) | 0.2 - 0.75 | 250Vac | 35 |
| | | 0.2 - 0.75 | 125Vdc | 50 |
| 2410F(@) | 6.1 x 2.5 x 2.5 (0.24 x 0.10 x 0.10) | 1.0 - 5.0 | 250Vac | 50 |
| | | 1.0 - 5.0 | 125Vdc | 50 |
| 2410H (@) | 6.1 x 2.5 x 2.5 (0.24 x 0.10 x 0.10) | 1.0 - 5.0 | 250Vac | 50 |

| | | | | |
|-------------------|---|-------------|--------|----|
| | | 1.0 - 5.0 | 125Vdc | 50 |
| 2410H (@) | 6.1 x 2.5 x 2.5 (0.24 x 0.10 x 0.10) | 0.2 - 0.75 | 250Vac | 35 |
| | | 0.2 - 0.75 | 125Vdc | 50 |
| 6125SF (@) | 6.0 x 2.5 x 2.5 (0.24 x 0.10 x 0.10) | 12 - 20 | 65Vac | 50 |
| | | 12 - 20 | 65Vdc | 50 |
| 6125SF (@) | 6.0 x 2.5 x 2.5 (0.24 x 0.10 x 0.10) | 0.4 - 10 | 125Vac | 50 |
| | | 0.4 - 10 | 160Vdc | 50 |
| | | 0.4 - 10 | 125Vdc | 50 |
| 6125SF(@) | 6.0 x 2.5 x 2.5 (0.24 x 0.10 x 0.10) | 0.75 - 6.0 | 125Vac | 50 |
| | | 0.75 - 6.0 | 160Vdc | 50 |
| | | 0.75 - 6.0 | 125Vdc | 50 |
| 6125SH (@) | 6.0 x 2.5 x 2.5 (0.24 x 0.10 x 0.10) | 12 - 20 | 65Vac | 50 |
| | | 12 - 20 | 65Vdc | 50 |
| 6125SH (@) | 6.0 x 2.5 x 2.5 (0.24 x 0.10 x 0.10) | 0.75 - 6.0 | 125Vac | 50 |
| | | 0.75 - 6.0 | 160Vdc | 50 |
| | | 0.75 - 6.0 | 125Vdc | 50 |
| 6125SH (@) | 6.0 x 2.5 x 2.5 (0.24 x 0.10 x 0.10) | 0.4 - 10 | 125Vac | 50 |
| | | 0.4 - 10 | 160Vdc | 50 |
| | | 0.4 - 10 | 125Vdc | 50 |
| F92, 1206T | 3.2 x 1.6 (0.13 x 0.06) | 0.8 | 63Vdc | 50 |
| | | 1 | 63Vdc | 50 |
| | | 1.25 - 1.75 | 63Vdc | 50 |
| | | 2 - 6 | 63Vdc | 50 |
| | | 6.3 - 10 | 63Vdc | 50 |
| | | 0.8 | 24Vdc | 50 |
| | | 0.8 | 32Vdc | 50 |
| | | 1 | 24Vdc | 50 |
| | | 1 | 32Vdc | 50 |
| | | 1.25 - 1.75 | 24Vdc | 50 |

| | | | | |
|-------------------|---|-------------|--------|----|
| | | 1.25 - 1.75 | 32Vdc | 50 |
| | | 2 - 6 | 24Vdc | 50 |
| | | 2 - 6 | 32Vdc | 50 |
| | | 6.3 - 10 | 24Vdc | 50 |
| | | 6.3 - 10 | 32Vdc | 50 |
| F93, 1206F | 3.2 x 1.6 x 0.6 (0.13 x 0.06 x 0.02) | 0.5 - 0.8 | 125Vdc | 50 |
| | | 1 - 10 | 63Vdc | 50 |
| | | 1 - 10 | 24Vdc | 50 |
| | | 1 - 10 | 32Vdc | 50 |
| | | 0.5 - 0.8 | 24Vdc | 50 |
| | | 0.5 - 0.8 | 32Vdc | 50 |
| | | 0.5 - 0.8 | 63Vdc | 50 |
| J92, 0603T | 1.6 x 0.8 x 0.6 (0.06 x 0.03 x 0.02) | 1 | 32Vdc | 50 |
| | | 1.25 - 1.6 | 32Vdc | 50 |
| | | 1.75 | 32Vdc | 50 |
| | | 2 - 2.5 | 32Vdc | 50 |
| | | 3 - 3.5 | 32Vdc | 50 |
| | | 4 - 6 | 32Vdc | 50 |
| | | 1 | 24Vdc | 50 |
| | | 1.25 - 1.6 | 24Vdc | 50 |
| | | 1.75 | 24Vdc | 50 |
| | | 2 - 2.5 | 24Vdc | 50 |
| | | 3 - 3.5 | 24Vdc | 50 |
| | | 4 - 6 | 24Vdc | 50 |
| J93, 0603F | 1.6 x 0.8 x 0.6 (0.06 x 0.03 x 0.02) | 0.5 - 0.8 | 125Vdc | 50 |
| | | 1 - 6 | 63Vdc | 50 |
| | | 1 - 6 | 24Vdc | 50 |
| | | 1 - 6 | 32Vdc | 50 |
| | | 0.5 - 0.8 | 24Vdc | 50 |
| | | 0.5 - 0.8 | 32Vdc | 50 |
| | | 0.5 - 0.8 | 63Vdc | 50 |

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|-------|--------|----|
| TSM | 6.8 x 4 x 2.8 (0.27 x 0.16 x 0.11) | 1 - 5 | 63Vdc | 50 |
| | | 1 - 5 | 125Vac | 50 |

Supplemental micro fuses: filled-tube, surface mount, cartridge enclosed

| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|---------------|---|-------------|--------------|----------------------------|
| 1032HB | 10.25 x 3.38 x 3.38 (0.40 x 0.13 x 0.13) | 1.25 | 250Vac | 200 |

Supplemental micro fuses: pigtail leads

| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|-------------|---|-------------|--------------|----------------------------|
| 2010 | 8.4 x 4.1 x 8.4 (0.33 x 0.16 x 0.33) | 0.1 - 10 | 250Vac | 130 |
| | | 0.1 - 6.3 | 300Vac | 50 |
| | | 8 - 10 | 300Vac | 100 |
| FEP | 3.7 x 8 (0.15 x 0.31) | 0.25 - 2.5 | 250Vac | 50 |
| | | 3.15 - 6.3 | 250Vac | 50 |
| TBP | 3.6 x 9.5 (0.14 x 0.37) | 0.25 - 3.15 | 250Vac | 35 |
| | | 0.25 - 3.15 | 63Vdc | 35 |
| | | 4 - 6.3 | 250Vac | 10x Ampere rating |
| | | 4 - 6.3 | 63Vdc | 10x Ampere rating |
| TDP | 3.6 x 9.5 (0.14 x 0.37) | 0.25 - 3.15 | 250Vac | 35 |
| | | 4 - 6.3 | 250Vac | 10xAmpere rating |
| TEP | 3.7 x 8 (0.15 x 0.31) | 0.25 - 3.15 | 250Vac | 35 |
| | | 4 - 6.3 | 250Vac | 10 x Ampere Rating |

Supplemental micro fuses: pigtail leads, filled-tube

| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|-------------|---|-------------|--------------|----------------------------|
| 2000 | 8.3 x 7.8 (0.33 x 0.31) | 0.1 - 6.3 | 250Vac | 100 |
| | | 0.1 - 6.3 | 300Vac | 100 |
| 2020 | 8.4 x 4.1 x 5.3 (0.33 x 0.16 x 0.21) | 0.1 - 6.3 | 250Vac | 160 |
| | | 0.1 - 6.3 | 300Vac | 130 |

| | | | | |
|--|--|-----------|--------|----|
| | | 0.1 - 6.3 | 400Vac | 50 |
|--|--|-----------|--------|----|

Supplemental micro fuses: surface mount






| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|--------------|---|-------------|--------------|----------------------------|
| 0402F | 1.1 x 0.5 x 0.4 (0.04 x 0.02 x 0.02) | 0.1 - 4 | 32Vdc | 35 |

Supplemental micro fuses: surface mount, cartridge enclosed

| Cat. No. | Size mm(in) | Amps (A) | Volts (V) | Interrupting Rating (A) |
|---------------|---|-------------|--------------|----------------------------|
| 2410LT | 6.4 x 2.6 x 2.6 (0.25 x 0.10 x 0.10) | 0.5 - 6.3 | 250Vac | 50 |
| | | 0.5 - 6.3 | 125Vdc | 80 |

(!) - ("XXX" represents current rating, i.e. 0.1 - 20)

(@) - followed by A,G,S or blank, and followed by F or blank.

Marking: Company name or tradename "Walter" or trademark , , , , model designation and the Recognized Component Mark for Canada, .

Last Updated on 2019-10-19

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL's Follow-Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Certified and covered under UL's Follow-Up Service. Always look for the Mark on the product.

UL permits the reproduction of the material contained in the Online Certification Directory subject to the following conditions: 1. The Guide Information, Assemblies, Constructions, Designs, Systems, and/or Certifications (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifications Directory with permission from UL" must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the following format: "© 2019 UL LLC"

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Suzhou Walter Electronic
Co. Ltd.
Fenhu Technic Development Zone
215211 Luxu Town, Wujiang City
Jiangsu
China

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

G-Sicherungseinsatz
Cartridge fuse-link

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

A

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60127-1 (VDE 0820-1):2015-12; EN 60127-1:2006+A1:2011+A2:2015
DIN EN 60127-2 (VDE 0820-2):2015-07; EN 60127-2:2014
IEC 60127-1:2006
IEC 60127-1:2006/AMD1:2011
IEC 60127-1:2006/AMD2:2015
IEC 60127-2:2014

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification



M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 5000410-1170-0025 / 274200

File ref.:

Ausweis-Nr. 40016860

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2006-02-16

(letzte Änderung / updated 2020-07-16)

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Suzhou Walter Electronic Co. Ltd., Fenu Technic Development Zone, 215211 LUXU TOWN, WUJIANG CITY,
Jiangsu, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

5000410-1170-0025 / 274200 / TL3 / EUL

letzte Änderung / *updated*

2020-07-16

Datum / *Date*

2006-02-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40016860.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40016860.

G-Sicherungseinsatz Cartridge fuse-link

Typ(en) / *Type(s)*

FSC-Serie(s)

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

250 mA; 315 mA; 400 mA; 500 mA
630 mA; 800 mA; 1 A; 1,25 A; 1,6 A
2 A; 2,5 A; 3,15 A; 4 A; 5 A; 6,3 A; 8 A; 10 A

Normblatt
Standard sheet

1

Maße in mm
Dimension in mm

5 x 20

Kennzeichnung der Charakteristik
Characteristic symbol

F

Kennzeichnung des Ausschaltvermögens
Breaking capacity symbol

H

Bemessungsausschaltvermögen
Rated breaking capacity

1500 A

Zeit/Strom-Charakteristik
Time/current-characteristic

flik
quick-acting

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Suzhou Walter Electronic Co. Ltd., Fenu Technic Development Zone, 215211 LUXU TOWN, WUJIANG CITY,
Jiangsu, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

5000410-1170-0025 / 274200 / TL3 / EUL

letzte Änderung / *updated*

2020-07-16

Datum / *Date*

2006-02-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40016860.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40016860.

Anmerkung

Wahlweise mit Drahtanschlüssen
Die Prüfspannung in Abschnitt 9.2 war DC 125 V.

Remark

*Optional with lead wires
The test voltage in clause 9.2 was DC 125 V.*

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet TL3

Section TL3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40016860

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Suzhou Walter Electronic Co. Ltd., Fenu Technic Development Zone, 215211 LUXU TOWN, WUJIANG CITY,
Jiangsu, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

5000410-1170-0025 / 274200 / TL3 / EUL

letzte Änderung / *updated*

2020-07-16

Datum / *Date*

2006-02-16

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40016860.

This supplement is part of the Certificate No. 40016860.

G-Sicherungseinsatz **Cartridge fuse-link**

Fertigungsstätte(n) **Place(s) of manufacture**

Referenz/*Reference*
30011941

Suzhou Walter Electronic
Co. Ltd.
Fenu Technic Development Zone
215211 LUXU TOWN, WUJIANG CITY
Jiangsu
CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL3
Section TL3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Suzhou Walter Electronic Co. Ltd., Fenuh Technic Development Zone, 215211 LUXU TOWN, WUJIANG CITY,
Jiangsu, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

5000410-1170-0025 / 274200 / TL3 / EUL

letzte Änderung / *updated*

2020-07-16

Datum / *Date*

2006-02-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40016860.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40016860.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.

GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

Suzhou Walter Electronic
Co. Ltd.
Fenhu Technic Development Zone
215211 Luxu Town, Wujiang City
Jiangsu
China

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

G-Sicherungseinsatz
Cartridge fuse-link

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

B

REG C969 oder/or

B

oder/or VDE-REG C969

REG C969

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60127-1 (VDE 0820-1):2015-12; EN 60127-1:2006+A1:2011+A2:2015

DIN EN 60127-2 (VDE 0820-2):2015-07; EN 60127-2:2014

IEC 60127-1:2006

IEC 60127-1:2006/AMD1:2011

IEC 60127-1:2006/AMD2:2015

IEC 60127-2:2014



Aktenzeichen: 5000410-1170-0001 / 274200

File ref.:

Ausweis-Nr. 40026169

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2008-12-17

(letzte Änderung / updated 2020-07-16)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Suzhou Walter Electronic Co. Ltd., Fenu Technic Development Zone, 215211 LUXU TOWN, WUJIANG CITY,
Jiangsu, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

5000410-1170-0001 / 274200 / TL3 / EUL

letzte Änderung / *updated*

2020-07-16

Datum / *Date*

2008-12-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40026169.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40026169.

G-Sicherungseinsatz Cartridge fuse-link

Typ(en) / *Type(s)*

FSC-Serie(s)

| | |
|---|------------------------------|
| Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i> | AC 250 V |
| Bemessungsstrom <i>Rated current</i> | 12 A; 15 A |
| Normblatt <i>Standard sheet</i> | 1 |
| Kennzeichnung der Charakteristik <i>Characteristic symbol</i> | F |
| Maße in mm <i>Dimension in mm</i> | 5 x 20 |
| Kennzeichnung des Ausschaltvermögens <i>Breaking capacity symbol</i> | H |
| Bemessungsausschaltvermögen <i>Rated breaking capacity</i> | 1500 A |
| Zeit/Strom-Charakteristik <i>Time/current-characteristic</i> | flink <i>quick-acting</i> |

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / Page
40026169 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Suzhou Walter Electronic Co. Ltd., Fenu Technic Development Zone, 215211 LUXU TOWN, WUJIANG CITY,
Jiangsu, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

5000410-1170-0001 / 274200 / TL3 / EUL

letzte Änderung / *updated*

2020-07-16

Datum / *Date*

2008-12-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40026169.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40026169.

Anmerkung

Die Prüfspannung in Abschnitt 9.2 war DC 125 V.
Wahlweise mit Drahtanschlüssen.
Die Anforderungen für 12 A und 15 A waren die gleichen
wie für 10 A (höchster Bemessungsstrom des Normblatts).

Remark

*The test voltage in clause 9.2 was DC 125 V.
Optional with lead wires (pigtailed).
The requirements for 12 A and 15 A were the same
as for 10 A (highest rating in standard sheet).*

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL3
Section TL3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40026169

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Suzhou Walter Electronic Co. Ltd., Fenu Technic Development Zone, 215211 LUXU TOWN, WUJIANG CITY,
Jiangsu, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

5000410-1170-0001 / 274200 / TL3 / EUL

letzte Änderung / *updated*

2020-07-16

Datum / *Date*

2008-12-17

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40026169.

This supplement is part of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40026169.

G-Sicherungseinsatz Cartridge fuse-link

Fertigungsstätte(n) Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*
30011941

Suzhou Walter Electronic
Co. Ltd.
Fenu Technic Development Zone
215211 LUXU TOWN, WUJIANG CITY
Jiangsu
CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL3
Section TL3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Suzhou Walter Electronic Co. Ltd., Fenuh Technic Development Zone, 215211 LUXU TOWN, WUJIANG CITY,
Jiangsu, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

5000410-1170-0001 / 274200 / TL3 / EUL

letzte Änderung / *updated*

2020-07-16

Datum / *Date*

2008-12-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40026169.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40026169.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.

Kitemark™ Certificate

This is to certify that:

Suzhou Walter Electronic Co., Ltd
Fenhu Technic Development Zone
Wujiang
Jiang Su Province
China

Holds Certificate Number:

KM 70911

In respect of:

BS EN 60127
Cartridge fuse-links

This issues the right and licence to use the Kitemark in accordance with the Kitemark Terms and Conditions governing the use of the Kitemark, as may be updated from time to time by BSI Assurance UK Ltd (the "Conditions"). All defined terms in this Certificate shall have the same meaning as in the Conditions.

The use of the Kitemark is authorized in respect of the Product(s) detailed on this Certificate provided at or from the above address.

For and on behalf of BSI:

Chris Lewis - Certification Director, Product Certification

First Issued: 2003-02-21
Latest Issue: 2020-10-20

Effective Date: 2020-10-20
Expiry Date: 2023-11-01

Page: 1 of 6



...making excellence a habit.™

Kitemark™ Certificate

No. KM 70911

BS EN 60127-2:2014 (BS EN 60127-1:2006 + A2:2015) Standard Sheet 1 Fuse-links

| Type: FSC Quick-acting, high breaking capacity | | |
|--|------------------|--|
| Type Ref | Rating | Reference Report |
| FSC | F 250 mA H 250 V | 0150177/01 (SE-20053), 2003-0024 & 8071524 (GJW2013-3450BSI) |
| FSC | F 315 mA H 250 V | 0150177/01 (SE-20053), 2003-0024 & 8071524 (GJW2013-3450BSI) |
| FSC | F 400 mA H 250 V | 0150177/01 (SE-20053), 2003-0024 & 8071524 (GJW2013-3450BSI) |
| FSC | F 500 mA H 250 V | 0150177/01 (SE-20053), 2003-0024 & 8071524 (GJW2013-3450BSI) |
| FSC | F 630 mA H 250 V | 0150177/01 (SE-20053), 2003-0024 & 8071524 (GJW2013-3450BSI) |
| FSC | F 800 mA H 250 V | 0150177/01 (SE-20053), 2003-0024 & 8071524 (GJW2013-3450BSI) |
| FSC | F 1.00 A H 250 V | 0150177/01 (SE-20053), 2003-0024 & 8071524 (GJW2013-3450BSI) |
| FSC | F 1.25 A H 250 V | 0150177/01 (SE-20053), 2003-0024 & 8071524 (GJW2013-3450BSI) |
| FSC | F 1.60 A H 250 V | 0150177/01 (SE-20053), 2003-0024 & 8071524 (GJW2013-3450BSI) |
| FSC | F 2.00 A H 250 V | 0150177/01 (SE-20053), 2003-0024 & 8071524 (GJW2013-3450BSI) |
| FSC | F 2.50 A H 250 V | 0150177/01 (SE-20053), 2003-0024 & 8071524 (GJW2013-3450BSI) |
| FSC | F 3.15 A H 250 V | 0150177/01 (SE-20053), 2003-0024 & 8071524 (GJW2013-3450BSI) |
| FSC | F 4.00 A H 250 V | 0150177/01 (SE-20053), 2003-0024 & 8071524 (GJW2013-3450BSI) |
| FSC | F 5.00 A H 250 V | 0150177/01 (SE-20053), 2003-0024 & 8071524 (GJW2013-3450BSI) |
| FSC | F 6.30 A H 250 V | 0150177/01 (SE-20053), 2003-0024 & 8071524 (GJW2013-3450BSI) |

First Issued: 2003-02-21
Latest Issue: 2020-10-20

Effective Date: 2020-10-20
Expiry Date: 2023-11-01

Page: 2 of 6

This certificate has been issued by and remains the property of BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, United Kingdom and should be returned immediately upon request.
To check its validity telephone +44 (0) 345 080 9000. An electronic certificate can be authenticated [online](#).

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970207000225

苏州华德电子有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

苏州华德电子有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 苏州华德电子有限公司
生产者地址: 江苏省苏州市吴江区汾湖经济技术开发区(芦墟)
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 管状熔断体; 带引线管状熔断体
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T9364.1-2015; GB/T9364.2-2018
生产企业名称: 苏州华德电子有限公司
生产企业地址: 江苏省吴江汾湖经济开发区新黎路99号

联系人: 杜技伟
电话: 076987772561
电子邮箱: td.chiang@walterfuse.com
指定签字人:

杜技伟

自我声明时间: 2020-08-31
自我声明地点: 苏州
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970207000225

产品系列、型号、规格:

FSC F250mAH250V、FSC F315mAH250V、FSC F400mAH250V、FSC F500mAH250V、FSC F630mAH250V、FSC F800mAH250V、FSC F1AH250V、FSC F1.25AH250V、FSC F1.6AH250V、FSC F2AH250V、FSC F2.5AH250V、FSC F3.15AH250V、FSC F4AH250V、FSC F5AH250V、FSC F6.3AH250V、FSC F8AH250V、FSC F10AH250V; FSC F500mAH250V、FSC F630mAH250V、FSC F800mAH250V、FSC F1AH250V、FSC F1.25AH250V、FSC F1.6AH250V、FSC F2AH250V、FSC F2.5AH250V、FSC F3.15AH250V、FSC F4AH250V、FSC F5AH250V、FSC F6.3AH250V、FSC F8AH250V、FSC F10AH250V

联系人: 杜技伟
电话: 076987772561
电子邮箱: td.chiang@walterfuse.com
指定签字人:

杜技伟

自我声明时间: 2020-08-31

自我声明地点: 苏州

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

適合同等証明書

Statement of Conformity Assessment

電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準（法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを証明します

I hereby certify that the product mentioned below complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

1. 証明書番号: JET2179-31003-2006
Statement Number
2. 交付年月日: 平成29年1月5日
Effective Date January 5, 2017
3. 有効年月日: 平成36年1月4日
Date of Validity January 4, 2024
4. 申込者名 (Applicant)
住所: FENHU TECHNIC DEVELOPMENT ZONE WUJIANG, JIANGSU PROVINCE, CHINA
Address

- 氏名又は名称: SUZHOU WALTER ELECTRONIC CO., LTD.
Name
5. 特定電気用品名: 管形ヒューズ
Name of Product Cartridge fuses
6. 型式の区分: 別紙のとおり
Type Classification See attached "Type Classification"
7. 製造工場名 (Manufacturer)
住所: FENHU TECHNIC DEVELOPMENT ZONE WUJIANG, JIANGSU PROVINCE, CHINA
Address

- 氏名又は名称: SUZHOU WALTER ELECTRONIC CO., LTD.
Name
8. 適用試験規格: 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈
Applied Standard for Testing Description of the technical requirements by the METI Ordinance
別表第十二 J60127-1 (H26) 及び J60127-2 (H26)
Appendix 12 J60127-1 (H26) and J60127-2 (H26)
9. 適合性検査の方法: (Testing Method for Conformity Assessment)
 - 1) 試験用の特定電気用品については、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈に定める方法
With respect to testing for Category A products, the testing method is based on the technical requirements of the description of Electrical Appliances and Materials stipulated in the METI Ordinance.
 - 2) 当該特定電気用品に係る届出事業者又は事業場における検査設備については、電気用品安全法施行規則別表第四の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げる方法
With respect to inspection facilities required for Category A products at the factory, Testing Method described in the column of the technical requirements for each inspection facilities in the column of inspection facilities is shown in the Appendix 4 of Enforcement Regulations of the Act.

10. 注意事項

- 1) この適合同等証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第8条1項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。

This Statement of Conformity Assessment, which is issued on the evaluation of the submitted test-use Electrical Appliances and Materials, does not signify that the Obligation to Comply with Requirements, which is prescribed at Paragraph 1 of Article 8 of the Act, is fulfilled on Electrical Appliances and Materials in the same Type Classification.

- 2) この適合同等証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてのみ有効です。

This Statement of Conformity Assessment is valid only for Electrical Appliances and Materials within the Type Classifications and their combination as stated in the attached "Type Classification".

一般財団法人 電気安全環境研究所
Japan Electrical Safety & Environment technology Laboratories (JET)

理事長 薦田 康久
President Yasuhisa Komoda

東京都渋谷区代々木5-14-12
(5-14-12, Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, Japan)

証明書番号：JET2179-31003-2006

適合同等証明書別紙

Statement of Conformity Assessment

型式の区分

Type Classification

| 要素 Factor | 区分 Classification |
|--|--|
| 定格電圧 Rated voltage | (2) 125Vを超えるもの Exceeding 125V |
| 定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。） Rated current (limited to those with rated current markings) | (1) 5 A以下のもの 5A or less |
| 適用電動機の定格容量（定格電流表示のないものの場合に限る。） Rated capacity of applicable motor (limited to those without rated current markings) | — |
| 可溶体の主材料 Fuse element materials | (6) その他のもの Others |
| 可溶体の数 Number of fuse elements | (1) 1のもの One |
| 再使用（管形ヒューズを除く。） Reusability (excluding cartridge fuses) | — |
| 内部充てん物 Filler materials | (1) あるもの With filler materials |
| 筒（内筒を除く。）の材料 Outer cartridge materials | (3) 磁器のもの又はガラスのもの Ceramic or glass |
| 端子 Terminals | (4) リード線付きのもの Lead terminal |
| 排気孔 Exhausting opening | (2) ないもの Without exhausting opening |
| 溶断の表示 Blowout fuse indicator | (2) ないもの Without blowout fuse indicator |
| 用途 Application | (2) 電子機器用のもの For use in electric appliances |
| 定格遮断電流 Rated breaking capacity | (5) 1,000Aを超え1,500A以下のもの Exceeding 1,000A, and less than or equal to 1,500A |

適合同等証明書

Statement of Conformity Assessment

電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準（法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを証明します

I hereby certify that the product mentioned below complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

1. 証明書番号: JET2179-31003-2007
Statement Number
2. 交付年月日: 平成29年1月5日
Effective Date January 5, 2017
3. 有効年月日: 平成36年1月4日
Date of Validity January 4, 2024
4. 申込者名 (Applicant)
住所: FENHU TECHNIC DEVELOPMENT ZONE WUJIANG, JIANGSU PROVINCE, CHINA
Address

氏名又は名称: SUZHOU WALTER ELECTRONIC CO., LTD.
Name

5. 特定電気用品名: 管形ヒューズ
Name of Product Cartridge fuses
6. 型式の区分: 別紙のとおり
Type Classification See attached "Type Classification"
7. 製造工場名 (Manufacturer)
住所: FENHU TECHNIC DEVELOPMENT ZONE WUJIANG, JIANGSU PROVINCE, CHINA
Address

氏名又は名称: SUZHOU WALTER ELECTRONIC CO., LTD.
Name

8. 適用試験規格: 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈
Applied Standard for Testing Description of the technical requirements by the METI Ordinance
別表第十二 J60127-1 (H26) 及び J60127-2 (H26)
Appendix 12 J60127-1 (H26) and J60127-2 (H26)

9. 適合性検査の方法: (Testing Method for Conformity Assessment)

- 1) 試験用の特定電気用品については、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈に定める方法

With respect to testing for Category A products, the testing method is based on the technical requirements of the description of Electrical Appliances and Materials stipulated in the METI Ordinance.

- 2) 当該特定電気用品に係る届出事業者又は事業場における検査設備については、電気用品安全法施行規則別表第四の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げる方法

With respect to inspection facilities required for Category A products at the factory, Testing Method described in the column of the technical requirements for each inspection facilities in the column of inspection facilities is shown in the Appendix 4 of Enforcement Regulations of the Act.

10. 注意事項

- 1) この適合同等証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第8条1項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。

This Statement of Conformity Assessment, which is issued on the evaluation of the submitted test-use Electrical Appliances and Materials, does not signify that the Obligation to Comply with Requirements, which is prescribed at Paragraph 1 of Article 8 of the Act, is fulfilled on Electrical Appliances and Materials in the same Type Classification.

- 2) この適合同等証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてのみ有効です。

This Statement of Conformity Assessment is valid only for Electrical Appliances and Materials within the Type Classifications and their combination as stated in the attached "Type Classification".

一般財団法人 電気安全環境研究所
Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories (JET)

理事長 薦田 康久
President Yasuhisa Komoda

東京都渋谷区代々木5-14-12
(5-14-12, Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, Japan)

証明書番号：JET2179-31003-2007

適合同等証明書別紙

Statement of Conformity Assessment

型式の区分

Type Classification

| 要素 Factor | 区分 Classification |
|--|--|
| 定格電圧 Rated voltage | (2) 125Vを超えるもの Exceeding 125V |
| 定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。） Rated current (limited to those with rated current markings) | (2) 5Aを超え15A以下のもの Exceeding 5A, and less than or equal to 15A |
| 適用電動機の定格容量（定格電流表示のないものの場合に限る。） Rated capacity of applicable motor (limited to those without rated current markings) | — |
| 可溶体の主材料 Fuse element materials | (6) その他のもの Others |
| 可溶体の数 Number of fuse elements | (1) 1のもの One |
| 再使用（管形ヒューズを除く。） Reusability (excluding cartridge fuses) | — |
| 内部充てん物 Filler materials | (1) あるもの With filler materials |
| 筒（内筒を除く。）の材料 Outer cartridge materials | (3) 磁器のもの又はガラスのもの Ceramic or glass |
| 端子 Terminals | (4) リード線付きのもの Lead terminal |
| 排気孔 Exhausting opening | (2) ないもの Without exhausting opening |
| 溶断の表示 Blowout fuse indicator | (2) ないもの Without blowout fuse indicator |
| 用途 Application | (2) 電子機器用のもの For use in electric appliances |
| 定格遮断電流 Rated breaking capacity | (5) 1,000Aを超え1,500A以下のもの Exceeding 1,000A, and less than or equal to 1,500A |

証明書番号：JET 2179-31003-2007